



HAGEN & GOEBEL

Werkzeugmaschinen GmbH

HG – Schwerlast-Schwenkspanner, hydraulisch betätigt



Schwenkwinkel	max. 110 Grad
Betriebsdruck	max. 140 bar
Spannkraft	bei 100 bar und 96mm Spanneisenlänge 20kN
Gesamthub	max. 58mm, davon gerade Bewegung max. 34mm

Hagen & Goebel Werkzeugmaschinen GmbH

Sälzerweg 3 , D – 59494 Soest


Telefon 0 29 21 / 5 90 16 – 0

homepage www.hagengoebel.de

Postfach 1444 , D – 59474 Soest

Telefax 0 29 21 / 5 90 16 – 66

e-mail kontakt@hagengoebel.de

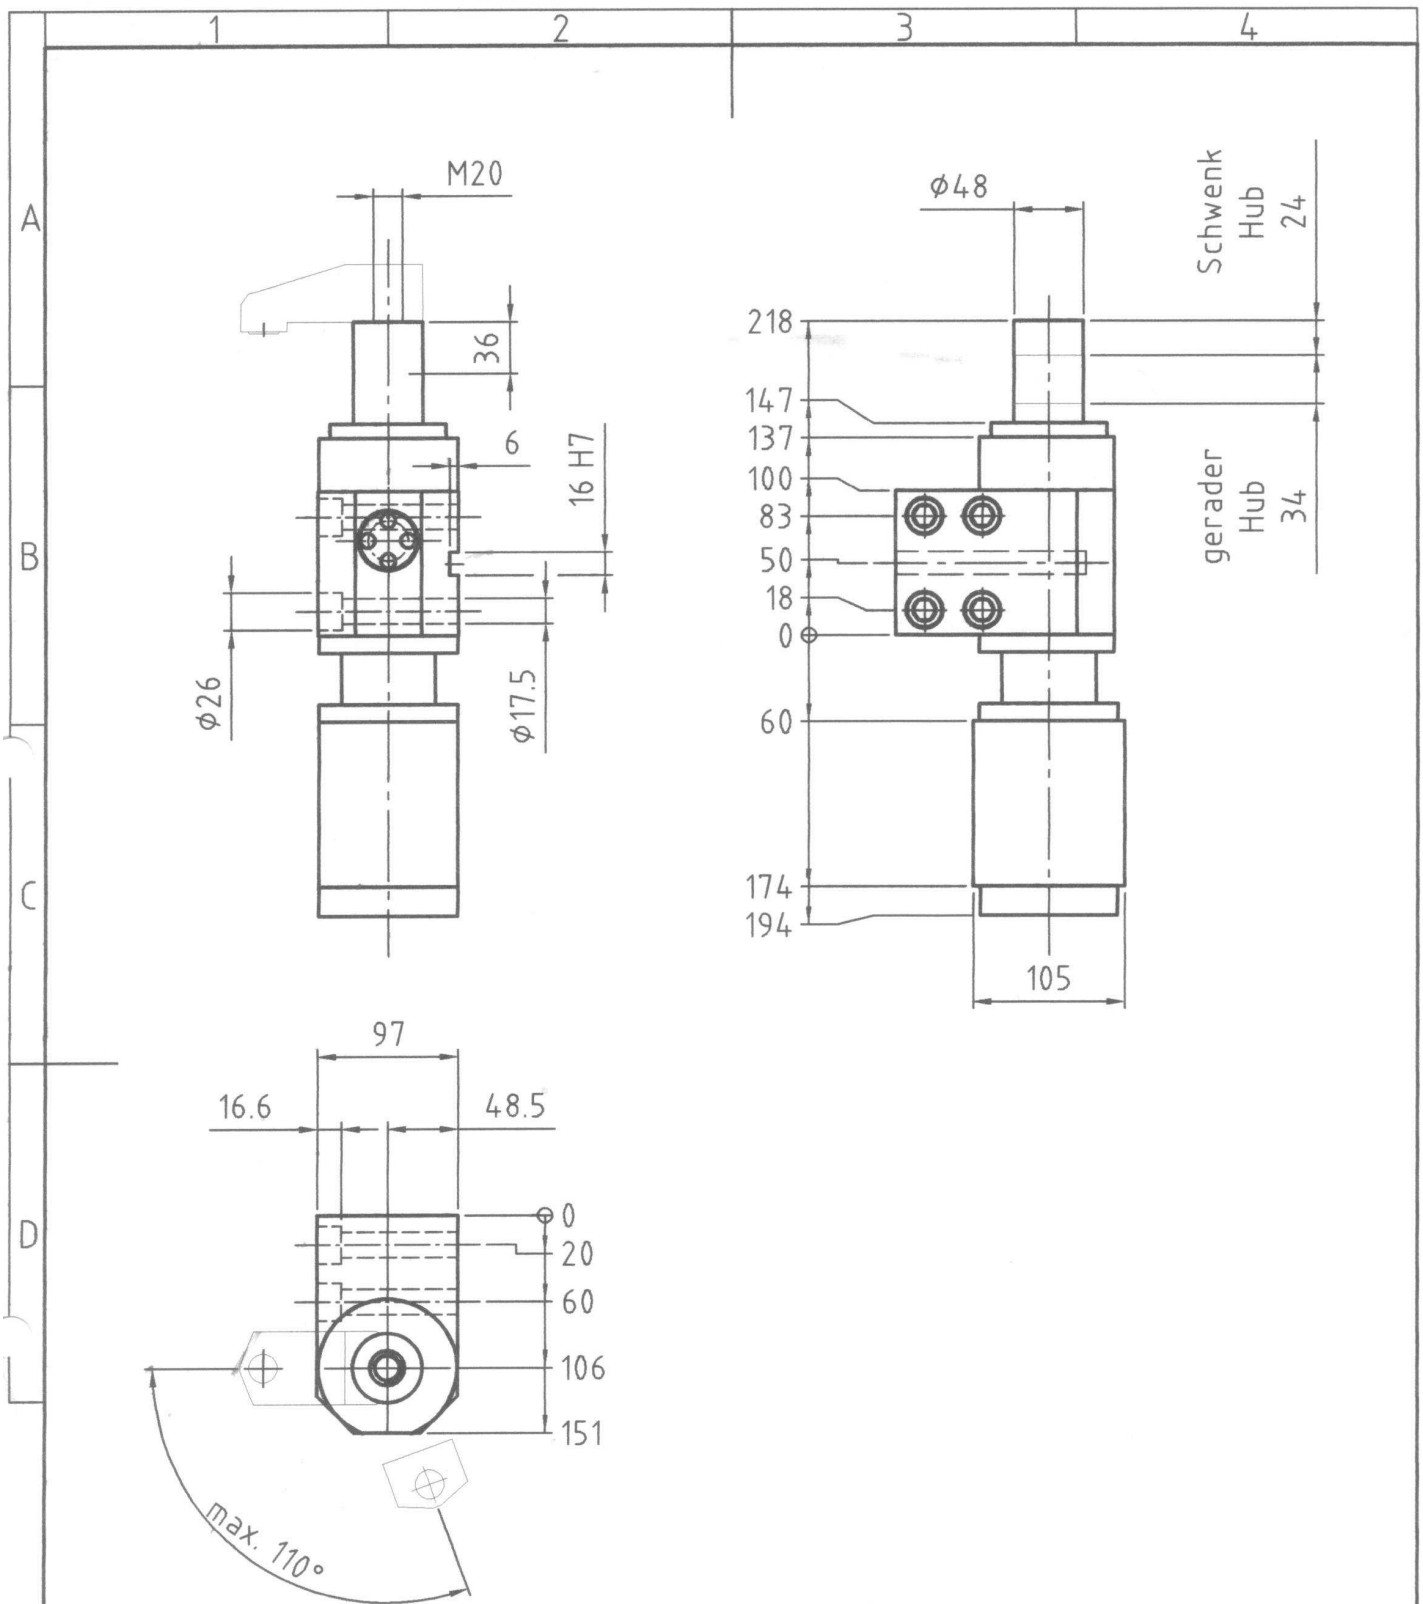

 HAGEN & GOEBEL Werkzeugmaschinen GmbH Sülzweg 3 Tel.: 02921/59916-0 D-59494 Soest Fax.: 02921/59916-60		Form- u. Lage toleranzen	Allg. Toleranzen	Maßstab 1:5	Position	Menge
		DIN ISO 1101	DIN ISO 2768-mK	Werkstoff:		
Oberflächenbeschaffenheit		DIN ISO 1302 Reihe 3	Alle nicht bemaßten Kanten 0,5 ± 45° gebrochen	Benennung:		
				Schwenkspanner		
				Zeichnungs-Nr.:		
				810-0120-04		
				Blatt		
				Bl		
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.		